

特長

- 超小型・低背(FCX-07より0.12mm低い)・軽量設計
→1.6mm×1.2mm×0.33mm Max., 重量:2.5mg
- セラミックと金属蓋を電子ビーム封止
→高精度周波数許容偏差(±7ppm)に対応
→動作温度範囲の拡張(-40~+125℃)を実現
- 無鉛はんだ用リフローソルダリングが可能
- AEC-Q200準拠可能(弊社営業へお問合せ願います)


用途

- 携帯電話、無線モジュール、ウェアラブル機器など、超小型・薄型・軽量設計が必要な用途。その他各種クロック用途
- 車載など、高信頼性が必要な用途

仕様と問合せ番号

問合せ番号記入方法


C7L - 37400 - 060 - B R2 - 060 - H W ##

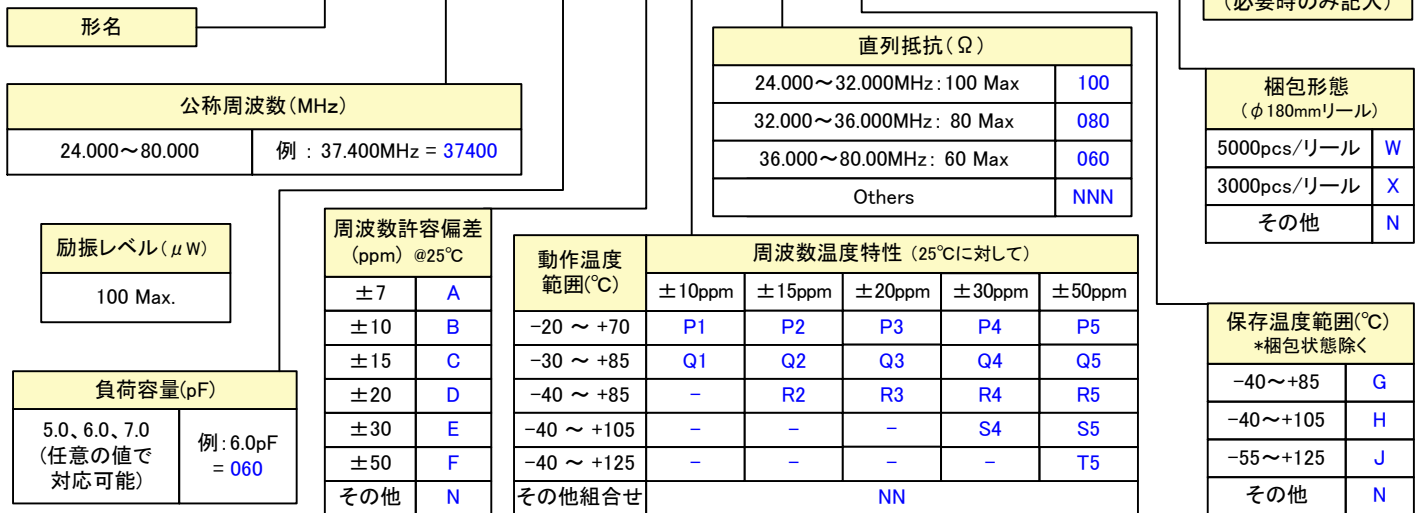

- 青い字は問合せ番号記入方法、黒い字は仕様を示しています。
- オーバーオール仕様の場合は、周波数許容偏差を「N」とし、弊社営業まで希望仕様をお知らせ願います。
- 上記以外の仕様のご相談も承ります。お問合せは、問合せ番号またはご希望の仕様をご記入の上、弊社営業、またはホームページまで。


形状

単位:mm

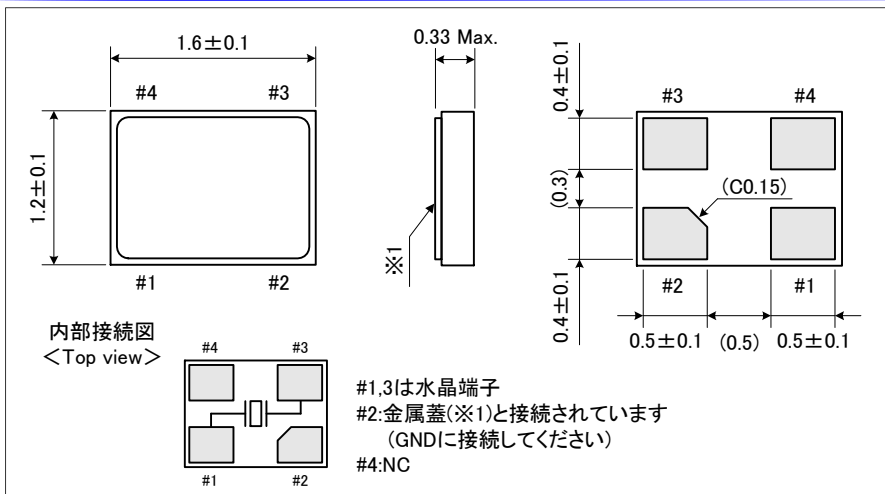

ランド寸法

単位:mm

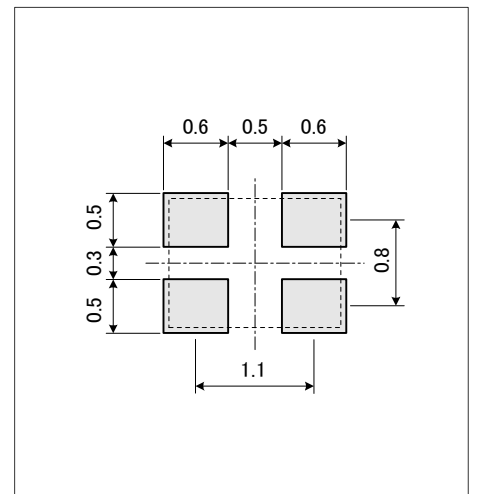

リバーエレクトック株式会社 URL <http://www.river-ele.co.jp>

本社 〒407-8502 山梨県韮崎市富士見ヶ丘2丁目1番11号 River Electronics(Singapore)Pte.Ltd TEL(65)6258-7874 FAX(65)6258-7366
 TEL(0551)22-1211(代) FAX(0551)22-6645 Taiwan River Co.,Ltd. TEL(886)2-8988-2811 FAX(886)2-2983-4785
 東京営業所 TEL(03)3377-5444(代) FAX(03)3374-2865 Xi'an River Electronics Corporation TEL(86)755-86528590 FAX(86)755-86528590
 大阪営業所 TEL(06)6998-4888(代) FAX(06)6998-4899